



■特点

- 防尘、防水结构
- 外形尺寸 $\phi 8\text{mm}$ ，体积小巧
- 开关采用径向贴带方式供货

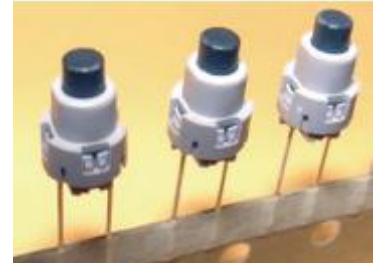


■外形尺寸

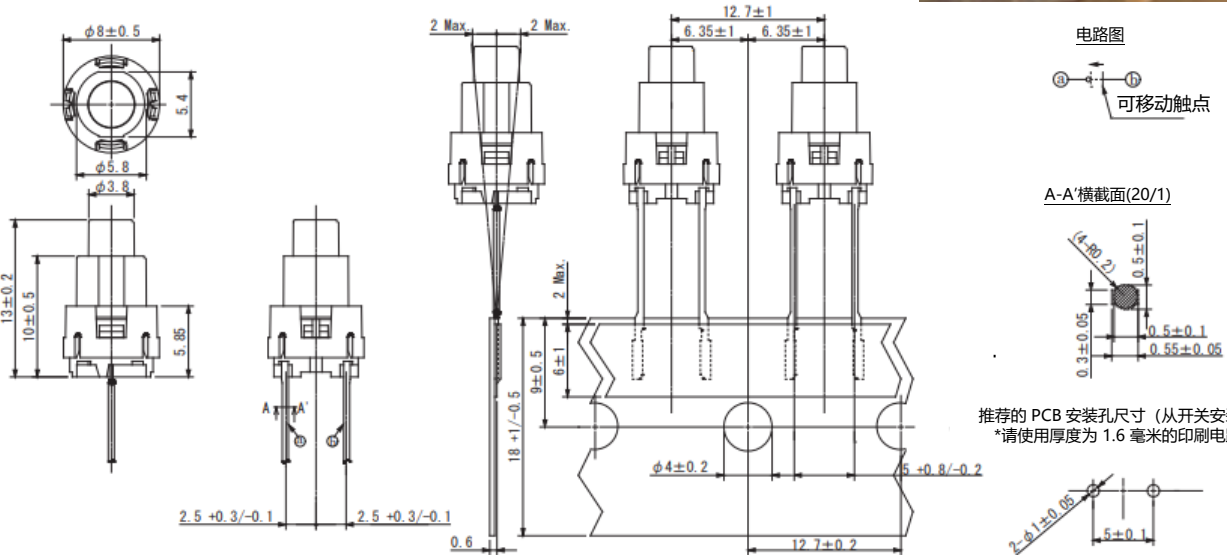


电路图



A-A'横截面(20/1)



推荐的 PCB 安装孔尺寸 (从开关安装面看)
*请使用厚度为 1.6 毫米的印刷电路板。



■规格

项目	额定值	单位	备注
使用温度范围	-25 ~ +85	°C	
保存温度范围	-40 ~ +85	°C	
工作形式	触觉反馈		
电路形式	按压式 1 回路 1 接点		
额定值	最大 50mA 12VDC		
接触电阻	最大 100	mΩ	
绝缘电阻	直流 100V 时 100MΩ 以上		
耐压	交流 250V 下 1 分钟		
弹跳	最大 10 次	毫秒	
工作寿命	100,000	次	
作动力	A : 1.47 ± 0.49	N	
	B : 1.96 ± 0.49		
复位力	MIN 0.29	N	
移动量	$0.25 \pm 0.2 / -0.1$	mm	
耐水性	$60 \pm 2^\circ\text{C}$ (10cm)水中浸泡 240 小时		

■产品命名规则

