


## 型号


**ECR\*\***

## ■特征

- **超低电阻值 (50MΩ起)** 的电流检测用电阻器。
- 支持回焊流、焊锡流工艺。
- 符合欧洲RoHS合规标准。

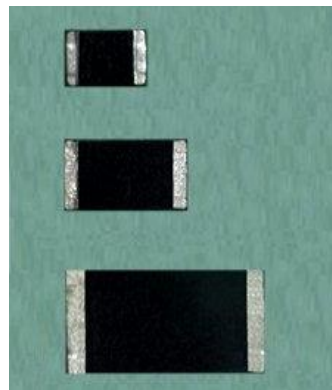

## ■外形尺寸



(单位: mm)

型号	L	W	t	c	d
ECR20	2.00±0.15	1.25±0.15	0.50±0.15	0.40±0.20	0.40±0.20
ECR32	3.10±0.15	1.60±0.15	0.56±0.15	0.40±0.20	0.50±0.20
ECR50	5.00±0.15	2.50±0.15	0.56±0.15	0.25±0.25	0.60±0.25

## ■规格

型号	额定功率(W)	电阻容差	电阻值范围(Ω)	TCR (ppm/°C)
ECR20	0.25	F(±1.0%)	0.05 ~ 0.091	±100
		J(±5.0%)		
ECR32	0.50	F(±1.0%)	0.05 ~ 0.091	±100
		J(±5.0%)		
ECR50	1.00	F(±1.0%)	0.05 ~ 0.091	±100
		J(±5.0%)		

※使用温度范围: -55 ~ +155°C

## ■结构

编号	构成部件名称
1	陶瓷基板
2	背面电极
3	导体
4	保护涂层II
5	侧面电极
6	铜镀层
7	镍镀层
8	锡镀层

