



## 型号

**HCCR\*\***

## ■特征

这是提升额定值施加电流的芯片跳线产品。

- 电阻值小于10mΩ。
- 支持回焊流、焊锡流工艺。
- 符合欧洲RoHS合规标准。

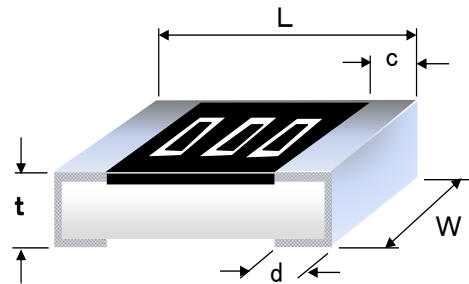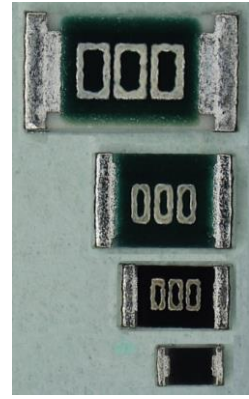

## ■外形尺寸

(单位: mm)

型号	L	W	t	c	d
HCCR32-000	3.20+0.10/-0.15	1.60+0.10/-0.15	0.55+0.15/-0.05	0.50±0.20	0.50±0.20
HCCR20-000	2.00+0.20/-0.10	1.25+0.20/-0.10	0.50+0.15/-0.05	0.40±0.20	0.40±0.20
HCCR16-000	1.60±0.15	0.80+0.20/-0.10	0.50+0.15/-0.05	0.25±0.20	0.25±0.20
HCCR10-000	1.00±0.05	0.50±0.05	0.35±0.05	0.20±0.10	0.25±0.10

## ■规格


型号	额定电流(A)	电阻值
HCCR32-000	5.0	最大10MΩ
HCCR20-000	5.0	最大10MΩ
HCCR16-000	5.0	最大10MΩ
HCCR10-000	3.0	最大10MΩ

※使用温度范围: -55 ~ +155℃

## ■结构

编号	构成部件名称
1	陶瓷基板
2	背面电极
3	导体
4	保护层 I
5	保护层 II
6	捺印*
7	侧面电极
8	镍镀层
9	锡镀层

\*HCCR10型号不带压印。

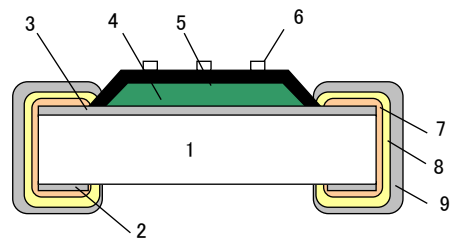

※设计及规格可能未经预告发生变更, 敬请在购买及使用前确认。