# 半固定可变电阻器（完全无铅产品）

6mm 尺寸 (单件型)

## ■ 特征

・可调节螺丝刀头形状，支持十字与一字两种操作方式。
・支持自动调节
・电阻体采用金属釉料工艺，具备优异耐候性
・符合 RoHS 指令（完全无铅产品）

## ■ 外形尺寸 (单位: mm)

TH1

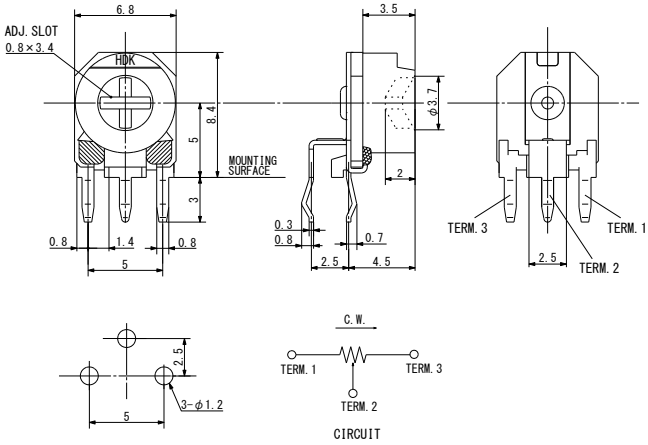


TL1

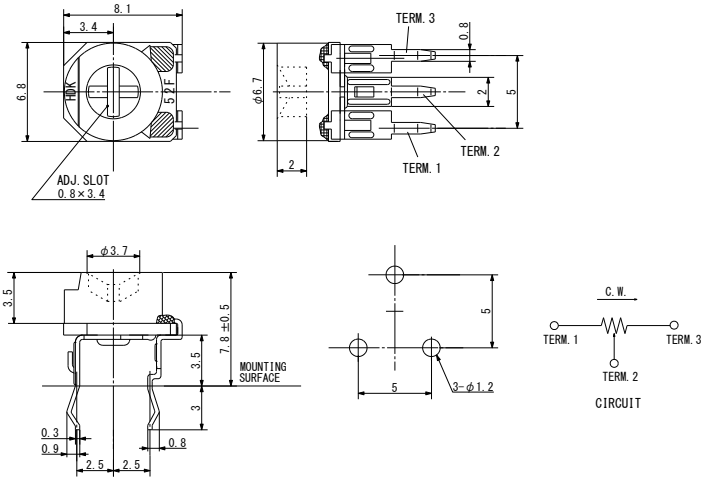


## ■ 规格

| 项　目 | 规　格 | 单　位 | 备　考 |
|---|---|---|---|
| 标称总电阻值 | 100～1M | Ω | |
| 总电阻容差 | ±25 | % | |
| 旋转扭矩 | 2.94～29.4 | mN·m | |
| 全旋转角度 | 240 ± 10 | ° | |
| 额定功率 | 0.2（70℃时）、0（100℃时） | W | |
| 最高使用电压 | 100 或 $V=\sqrt{PR}$ 中的较小值 | V | |
| T.C.R（电阻温度系数） | ±250 | ppm/℃ | |
| 使用温度范围 | -25 ～ +100 | ℃ | |

## ■ 型号构成

VG　F　67　T　H1　B＊＊＊

- B＊＊＊：变化特性及总电阻值（3 位数字指定）
- H1：安装方式 / 端子形状（H1：立式、L1：卧式）
- T：旋钮类型（十字槽型）
- 67：形状
- F：完全 无铅产品
- VG：电阻体类型：金属釉

＊包装规格：500 个/ 袋



本产品目录内容可能未经预告发生变更。且未包含全部信息。特别是安全设计方面，请通过交换交货规格书进行确认。同时请确认贵方设计的电路或整套设备的安全性。