


Packing Specification

Hokuriku Electric Industry Co.,Ltd




【Packing Specification】

■ Paper Tape


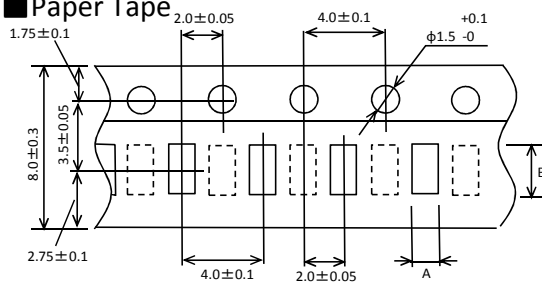


※0603、1005サイズ品は、も含み2mmピッチとする。

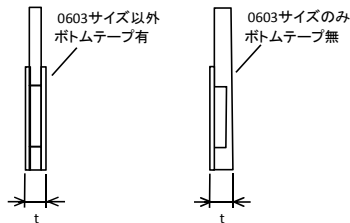

Size (mm)	Model No.	A dimension	B dimension	t dimension
0402	CR04	0.25 ± 0.03	0.45 ± 0.05	0.36 ± 0.05
0603	CR06、CRES06、CR06H	0.38 ± 0.05	0.68 ± 0.05	0.48 ± 0.05
1005	CR10、FCL10、CRES10、CRS10、LCR10	0.65 ± 0.08	1.15 ± 0.08	0.50 ± 0.10
1608	CR16、PCR16、CRES16、SCR16、ECR16、FCR16、UCR16、CR16Au、UCR16Au、CRS16、LCR16	1.10 ± 0.20	1.90 ± 0.20	0.70 ± 0.10
2012	CR20、CRES20、HCR20、SCR20、ECR20、FCR20、UCR20、CRS20、LCR20	1.65 ± 0.20	2.40 ± 0.20	0.80 ± 0.20
3216	CR32、CRES32、WCRES32、HCR32、SCR32、WCR32、ECR32、FCR32、CRS32、LCR32	2.00 + 0.10 / - 0.15	3.57 + 0.10 / - 0.15	0.80 ± 0.20
3225	CR35、CRES35、SCR35、FCR35、CRS35、LCR35	2.90 ± 0.10	3.57 + 0.10 / - 0.15	0.80 ± 0.20

■ Embossed Tape

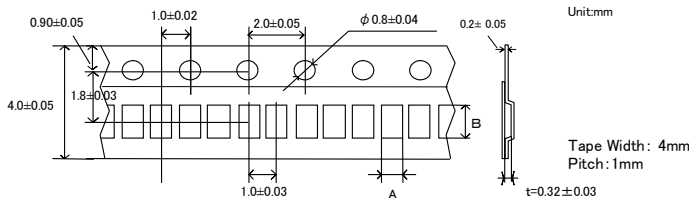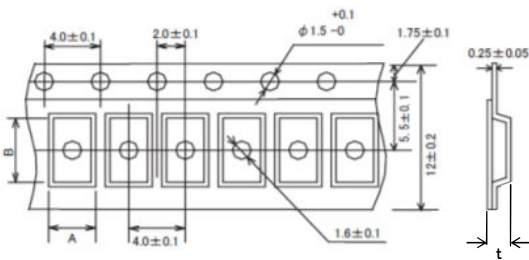


Unit:mm

Tape Width: 4mm
Pitch: 1mm

Size (mm)	Model No.	A dimension	B dimension	t dimension
0402	CR04	0.245 ± 0.03	0.45 ± 0.03	0.32 ± 0.03
5025	CR50、CRES50、WCRES50、HCR50、SCR50、WCR50、FCR50、CRS50、LCR50	2.9 ± 0.1	5.3 ± 0.1	1.0 ± 0.1
6432	CR64、CRES64、WCRES64、SCR64、WCR64、LCR64	3.4 ± 0.1	6.6 ± 0.1	1.0 ± 0.1

【Quantity per reel】

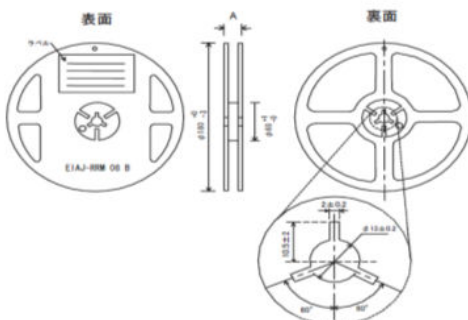

Size (mm)	Model No.	pcs/reel	A dimension (mm)
0402	CR04 紙テーピング	20,000	11.4 ± 1.1
	CR04 エンボステーピング	40,000	7.0 ± 1.1
0603	CR06、CRES06、CR06H	15,000	11.4 ± 1.1
1005	CR10、FCL10、CRES10、CRS10、LCR10	10,000	
1608	CR16、PCR16、CRES16、SCR16、ECR16、FCR16、UCR16、CR16Au、CRS16、LCR16	5,000	
2012	CR20、PCR20、CRES20、HCR20、SCR20、ECR20、FCR20、UCR20、CRS20、LCR20	5,000	
3216	CR32、CRES32、WCRES32、HCR32、SCR32、WCR32、ECR32、FCR32、CRS32、LCR32	5,000	
3225	CR35、CRES35、SCR35、FCR35、CRS35、LCR35	5,000	
5025	CR50、CRES50、WCRES50、HCR50、SCR50、WCR50、FCR50、CRS50、LCR50	4,000	15.4 ± 1.0
6432	CR64、CRES64、WCRES64、SCR64、WCR64、LCR64	4,000	

* Design specification are subject to change without prior notice. Please check before purchase and use.

HOKURIKU