



Model No.
ECR**

■特徴

- ・[超低抵抗値\(50mΩ～\)](#)の電流検出用抵抗器です。
- ・[リフロー](#)、[フロー](#)のハンダ付けに対応致します。
- ・[欧州RoHS対応品](#)です。

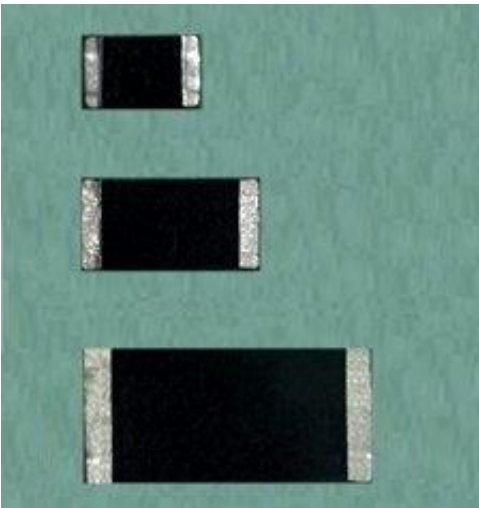

■外形寸法

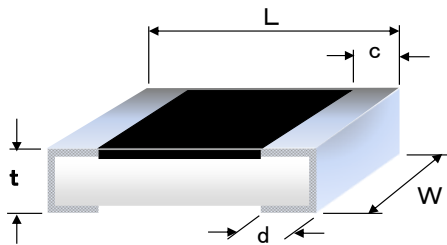

(単位:mm)					
形名	L	W	t	c	d
ECR20	2.00±0.15	1.25±0.15	0.50±0.15	0.40±0.20	0.40±0.20
ECR32	3.10±0.15	1.60±0.15	0.56±0.15	0.40±0.20	0.50±0.20
ECR50	5.00±0.15	2.50±0.15	0.56±0.15	0.25±0.25	0.60±0.25

■仕様

形名	定格電力(W)	抵抗値許容差	抵抗値範囲(Ω)	TCR(ppm/℃)
ECR20	0.25	F(±1.0%)	0.05～0.091	±100
		J(±5.0%)		
ECR32	0.50	F(±1.0%)	0.05～0.091	±100
		J(±5.0%)		
ECR50	1.00	F(±1.0%)	0.05～0.091	±100
		J(±5.0%)		

※使用温度範囲: -55～+155℃

■構造

No.	構成部名称
1	セラミック基板
2	裏面電極
3	導体
4	保護コートⅡ
5	側面電極
6	Cuメッキ
7	Niメッキ
8	Snメッキ

