


Model No.
NCRES***

■特徴


- ・[特殊な表面電極材料](#)を使用することで、[耐硫化特性に優れております。](#)
- ・[メタル系グレーズ厚膜](#)を用いている為、[耐熱性、耐候性に優れています。](#)
- ・硫化現象に対し、[市場推定年数:100年以上の耐性](#)があります。
- ・[欧州RoHS対応品](#)です。

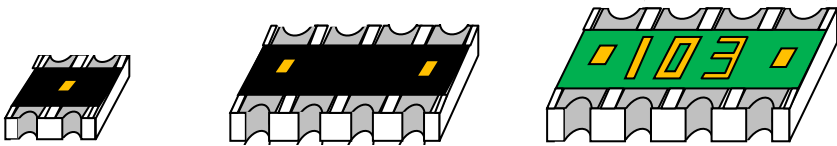

■外形寸法

(単位:mm)

品名	L	W	t	c	d	P
NCRES104	2.00±0.10	1.00±0.10	0.35±0.05	0.20±0.10	0.28±0.10	0.50
NCRES162	1.60±0.15	1.60±0.15	0.45±0.10	0.35±0.15	0.40±0.15	0.80
NCRES164	3.20±0.15	1.60±0.15	0.45±0.10	0.35±0.15	0.40±0.15	0.80

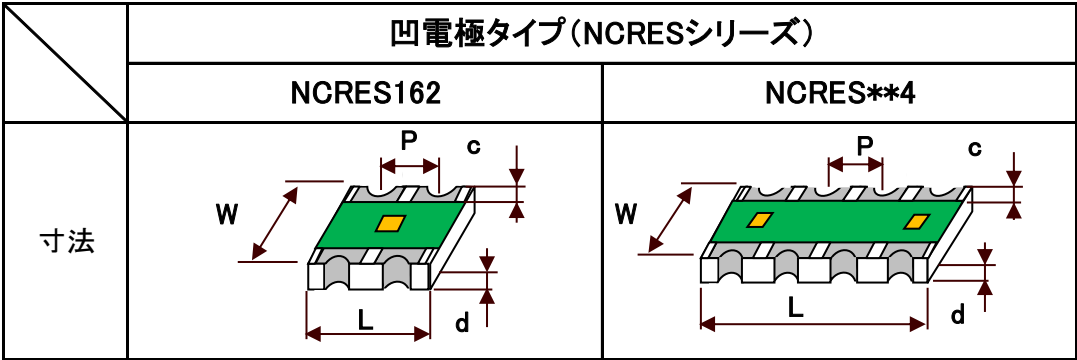


■仕様

品名	定格電力(W)	抵抗値許容差	抵抗値範囲(Ω)	TCR(ppm/℃)	最高使用電圧	最高過負荷電圧
NCRES104	0.063	F級(±1%)	10~1MΩ	±200	50V	100V
NCRES162		J級(±5%)				
NCRES164						

■構造

品名	NCRES164、NCRES104、NCRES162
No.	構成部名称
1	セラミック基板
2	裏面電極
3	特殊電極
4	抵抗体
5	保護コート I
6	保護コート II
7	黄色表示
8	側面電極
9	Niメッキ
10	Snメッキ

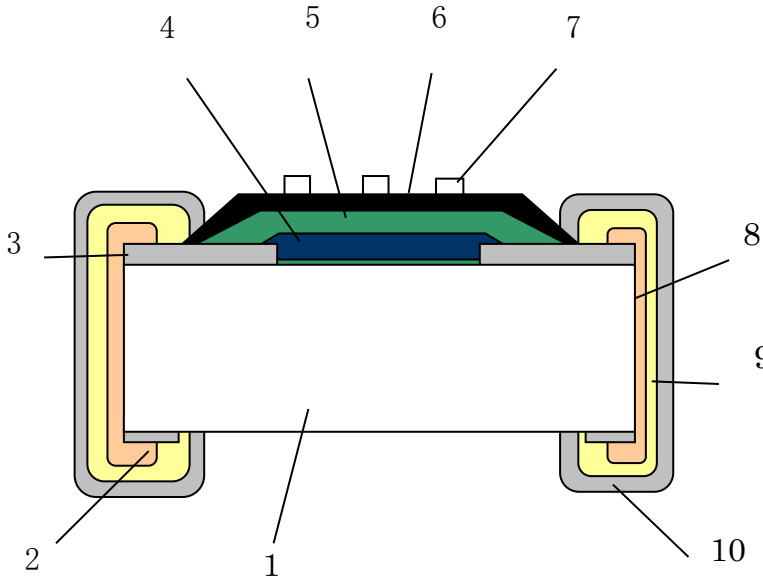

※設計・仕様について予告せず変更する場合がございますので、ご購入及びご使用前にご確認お願い致します。