

■特徴

- ・触媒の劣化のない熱伝導式の水素センサ使用
- ・環境要因を独自のアルゴリズムで補正
- ・LEL(爆発下限界)以下に絞った調整

■主な用途

- 1) 燃料電池自動車
- 2) 業務用、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
- 3) インフラ関連



モジュールサイズ: 75mm × 35mm × 12mm


センサ部サイズ: 10mm × 10mm × 4mm

■製品仕様(案)


項目	定格及び特性	単位	備 考
方式	気体熱伝導式	-	-
検知濃度	0~4.0	%H ₂	-

使用する環境により、出力の個別調整が必要になる場合があります。

■デモ機構成(※アプリは開発中の物です)

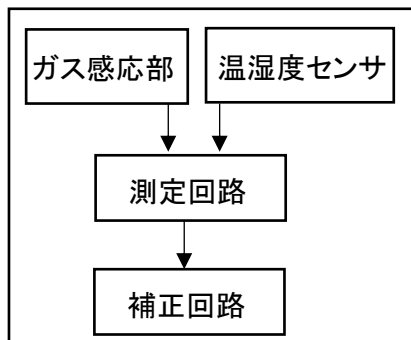

出力はLCD表示の他、専用のアプリ画面で確認することもできます。

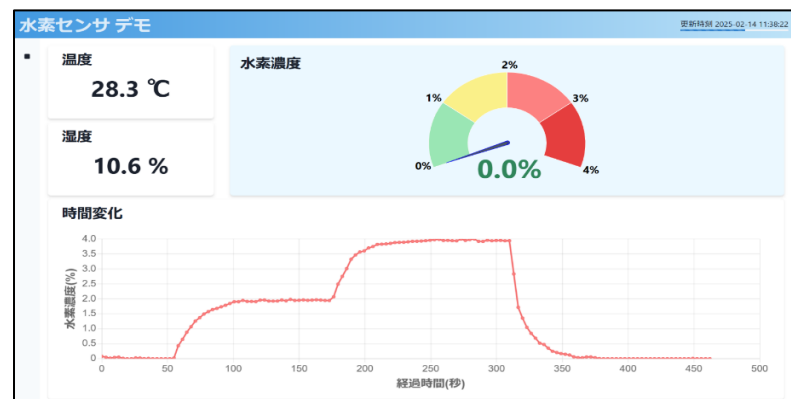

■使用例



可燃性ガスボンベの保安

