



Model No.
UCR**

■特徴

- ・独自の抵抗材料により、100GΩまでカバー
- ・欧州RoHS対応品
- ・以下用途に最適です。
 - ・焦電センサー
 - ・各種計測機器
 - ・燃焼圧センサー

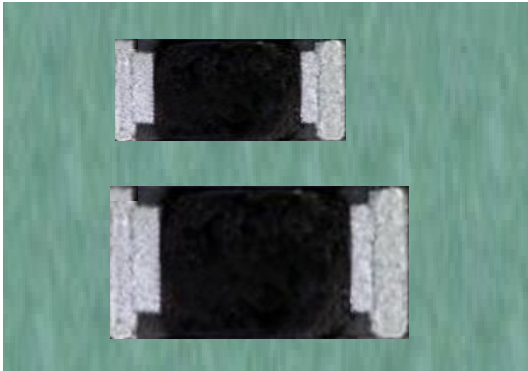

■外形寸法

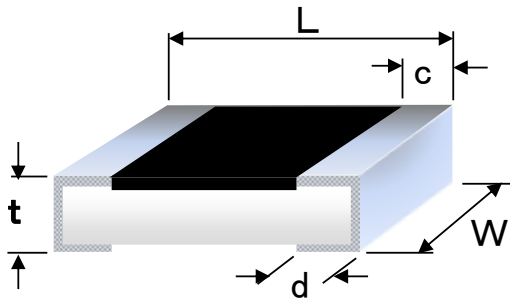

(単位:mm)

形名	L	W	t	c	d
UCR16	1.60±0.15	0.80 +0.20/-0.10	0.40 +0.15/-0.05	0.25±0.20	0.25±0.20
UCR20	2.00 +0.20/-0.10	1.25 +0.20/-0.10	0.50 +0.15/-0.05	0.40±0.20	0.40±0.20

■仕様

形名	抵抗値許容差	抵抗値範囲(Ω)	TCR(ppm/°C)	VCR(5~15V)(%/V)	最高過負荷電圧	最高連続使用電圧
UCR16	K(±10%)	33M≤R<100M	0~-1000	0~-0.1	100V	15V
	M(±20%)	100M≤R≤1G	0~-1500	0~-0.5		
	N(±30%)					
	M(±20%)	1G<R≤10G	0~-3500	0~-2.5		
UCR20	N(±30%)	10G<R≤100G	0~-3500	-	150V	15V
	H(±50%)					
	N(±30%)	33M≤R<100M	0~-1000	0~-0.1		
	M(±20%)	100M≤R≤1G	0~-1500	0~-0.5		
	N(±30%)	1G<R≤10G	0~-3500	0~-2.5		
	H(±50%)					
	N(±30%)	10G<R≤100G	0~-3500	-		
	H(±50%)					

※使用温度範囲:-55~+125℃

■構造

No.	構成部名称
1	基板
2	裏面電極
3	表面電極
4	抵抗体
5	保護コート
6	側面電極
7	Niメッキ
8	Snメッキ

