


■ 特徴

- ・薄形タイプ (全高さ 1.2mm)
- ・回転ストッパ機構付き
- ・抵抗体はメタルグレース採用により耐候性にすぐれています
- ・RoHS 指令対応品 (完全鉛フリー品)
- ・リフローソルダーリングタイプ



■ 外形寸法 (単位: mm)

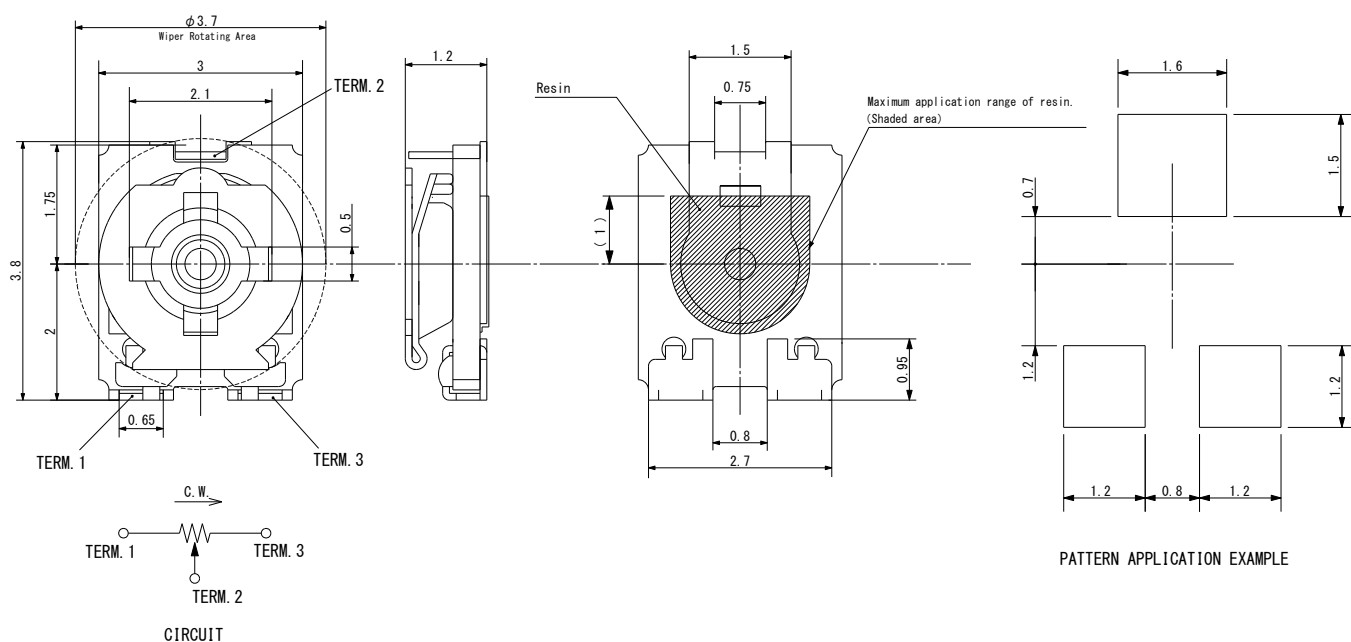

■ 仕様

項目	規格	単位	備考
公称全抵抗値	100~1M	Ω	
全抵抗値許容差	±25	%	
回転トルク	0.98~11.76	mN.m	
有効回転角度	270 ± 20	°	摺動子回転止め機構有り
定格電力	0.15 (at 70°C)	W	
最高使用電圧	50 又は $V=\sqrt{PR}$ の小さい値	V	
T.C.R (抵抗温度係数)	±250	ppm/°C	
使用温度範囲	-40 ~ +100	°C	

■ 形番構成

VG F 39N CH XT B***

- VG: 変化特性及び全抵抗値 (3 数字指定)
- F: テーピングタイプ (8mm 幅×4mm ピッチ、エンボステーピング)
- 39N: SMD タイプ (摺動子回転止め機構有り)
- CH: 形状
- XT: 完全鉛フリー品
- B***: 抵抗体種別: メタルグレース

* 包装数 : 2,500 個/リール