

半固定可変抵抗器(完全鉛フリー品)

6mm サイズ(単品タイプ)


■ 特徴

- ・調整ドライバ形状はマイナス・プラスどちらも操作可能
- ・自動調整対応
- ・抵抗体はメタルグレーズ採用により耐候性にすぐれています
- ・RoHS 指令対応品（完全鉛フリー品）




■ 外形寸法 (単位: mm)

TH 1

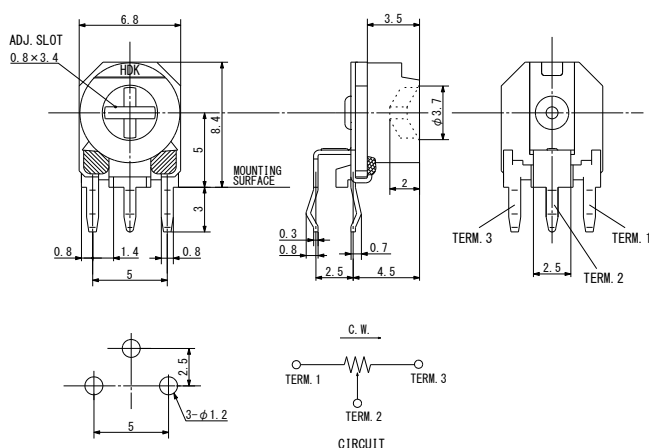


TL 1

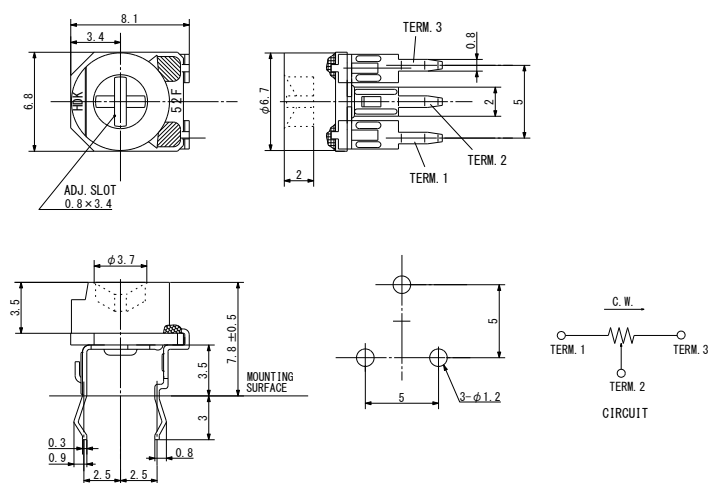

■ 仕様

項 目	規 格	単 位	備 考
公称全抵抗値	100~1M	Ω	
全抵抗値許容差	±25	%	
回転トルク	2.94~29.4	mN.m	
全回転角度	240 ± 10	°	
定格電力	0.2 (at 70°C)、0 (at 100°C)	W	
最高使用電圧	100 又は $V=\sqrt{PR}$ の小さい値	V	
T.C.R (抵抗温度係数)	±250	ppm/°C	
使用温度範囲	-25 ~ +100	°C	

■ 形番構成

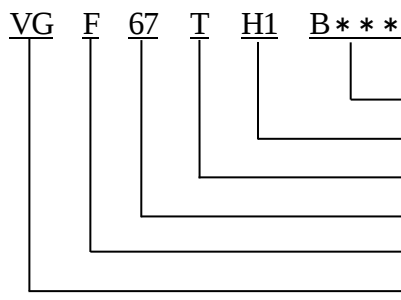

- 変化特性及び全抵抗値（3 数字指定）
取付け方法／端子形状（H1：立型、L1：伏型）
ツマミ種類（プラス溝タイプ）
形状
完全鉛フリー品
抵抗体種別：メタルグレーズ

*包装数：500 個／袋