
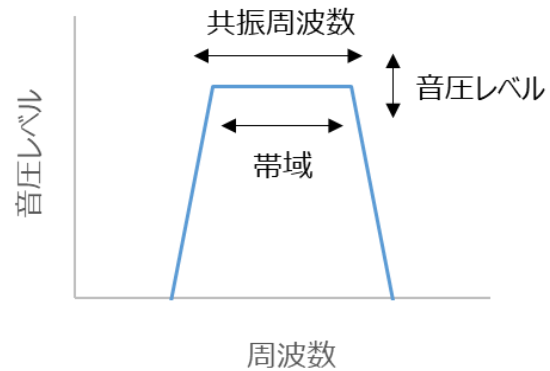


■概要


圧電素子を金属振動板に貼り合わせ、ケース内に組み込み、電気信号により発音する部品です。独自の積層技術および電極接続により、高音圧を実現しました。ご要求の用途に応じ単板～積層板にて多彩な特性（音圧レベル・共振周波数・帯域等）の各種カスタム設計および生産対応が可能です。

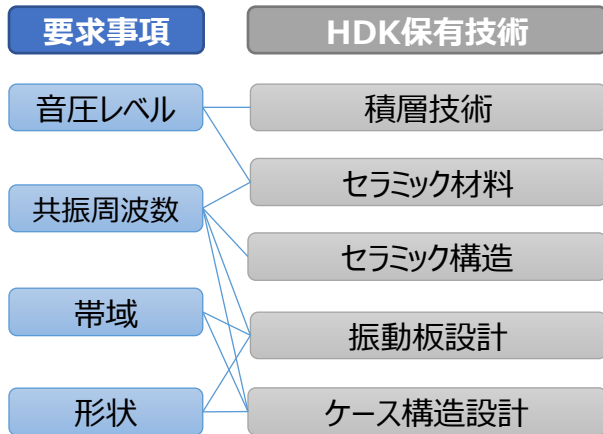

【仕様】

音圧レベル	共振周波数	帯域	入力電圧	動作温度範囲
60～100dB	2～4kHz	0.1～1kHz	MAX.30V _{p-p}	-40～+85℃

【周波数-音圧特性例】

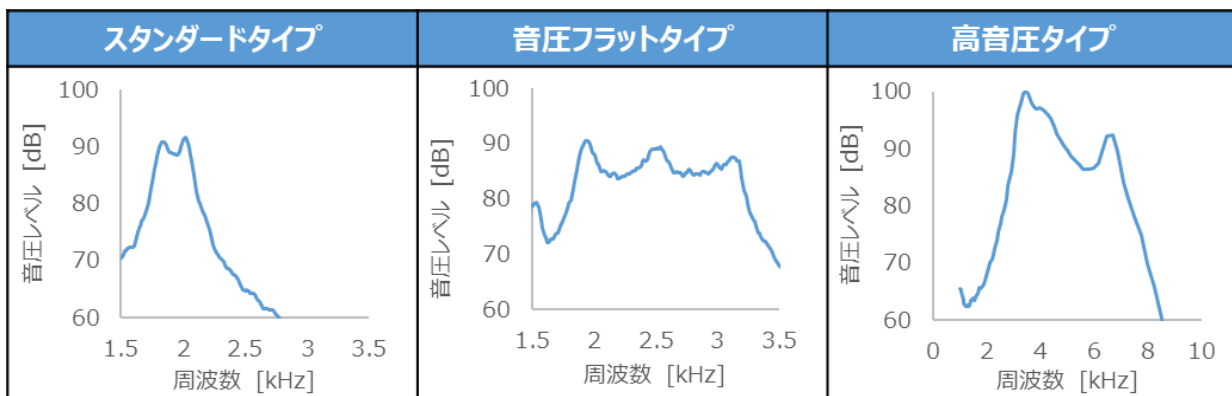

【特徴】

- ・独自の積層技術および電極接続技術により、高音圧を実現。
- ・製品構造/量産ラインの一貫設計により、製品設計の自由度が高い。
- ・CAEによるシミュレーション解析設計が可能。
- ・小型/軽量で消費電力が少ない。
- ・寿命は半永久的で信頼性が高い。
- ・車載用ブザーとして、広く使用されている。