



タクティールスイッチ

6mm×5.3mm 伏形ラジアルテーパータイプ



■特 長

- ・ RoHS指令対応品
- ・ 操作感はタクティールフィードバック特性を生かした明確なクリック感触
- ・ PCB占有面積小（当社6mm×6mm品対比87.8%）
- ・ 端子をインサート成形することより、フラックス上りを防止
- ・ ラジアルテーパーで自動挿入が可能で、自動ディップはんだ対応



■外形寸法


単位：mm

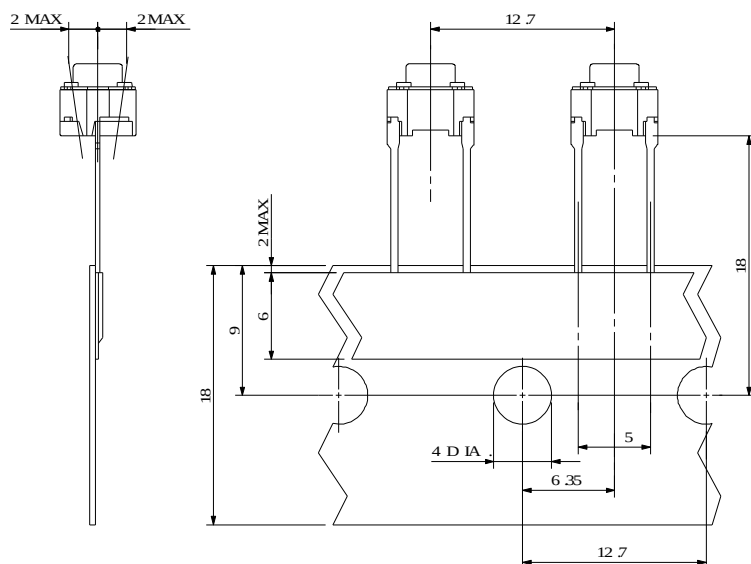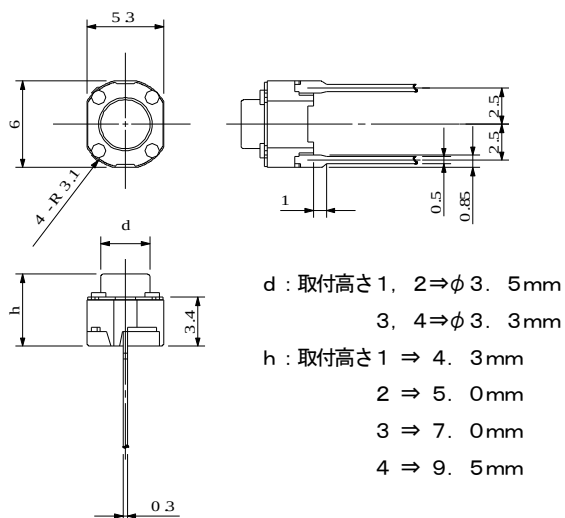

■仕 様

項目	定格	単位	備考
使用温度範囲	-25～+70	℃	
保存温度範囲	-40～+85	℃	
動作形式	タクティールフィードバック		
回路形式	プッシュオン式1回路1接点		
定格	MAX 50mA 24VDC		
接触抵抗	MAX 100	mΩ	
絶縁抵抗	DC 100Vで100MΩ以上		
耐電圧	AC 250Vで1分間		
動作寿命	10万回		
バウンス	MAX 5	ms	
作動力	0.98±0.49	N	Aタイプの場合
	1.57±0.49	N	Bタイプの場合
復帰力	MIN 0.10	N	Aタイプの場合
	MIN 0.49	N	Bタイプの場合
移動量	0.25 +0.2/-0.1	mm	

■形番構成

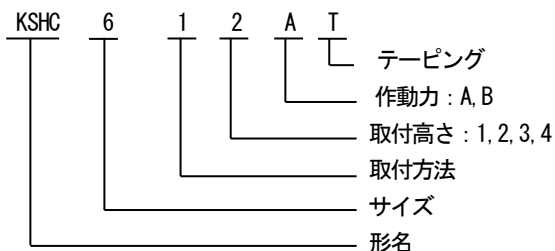

■包装数量

2,500個/BOX

■推奨の基板取付孔の寸法

単位：mm

