


■特徴

- ・ 防塵、防水構造
- ・ 外形サイズがφ8mm と小形
- ・ スwitchの供給は、ラジアルテーパー方式



■外形寸法

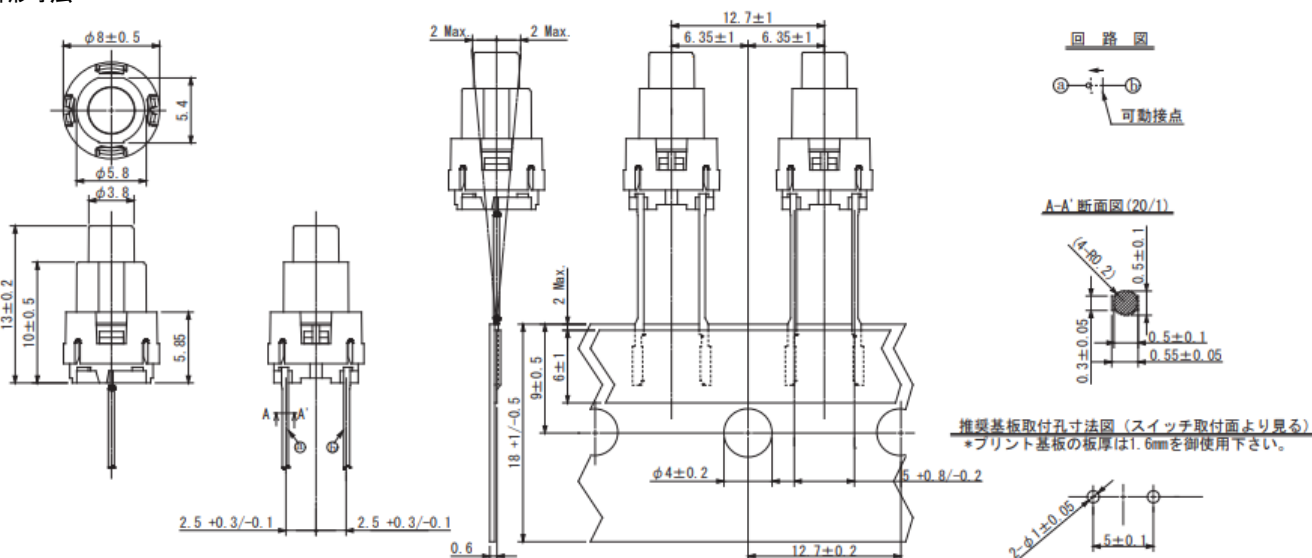

■仕様

項目	定格	単位	備考
使用温度範囲	-25~+85	℃	
保存温度範囲	-40~+85	℃	
動作形式	タクティールフィードバック		
回路形式	プッシュオン式 1 回路 1 接点		
定格	MAX 50mA 12VDC		
接触抵抗	MAX 100	mΩ	
絶縁抵抗	DC 100V で 100MΩ 以上		
耐電圧	AC 250V で 1 分間		
バウンス	MAX 10	ms	
動作寿命	100,000	回	
作動力	A : 1.47±0.49 B : 1.96±0.49	N	
復帰力	MIN 0.29	N	
移動量	0.25 +0.2/-0.1	mm	
耐水性	60±2℃ (10cm) 水中に 240 時間浸漬		

■品名呼称法

