



タクティールスイッチ 7.2mm×7.2mm 防水形表面実装タイプ


■特徴

- ・ 防塵、防水構造
- ・ 製品高さが4.3mm と低背
- ・ スwitchの供給は、エンボステープニング方式


■用途

- ・ 食洗機や洗濯機の操作部用スイッチ


■外形寸法

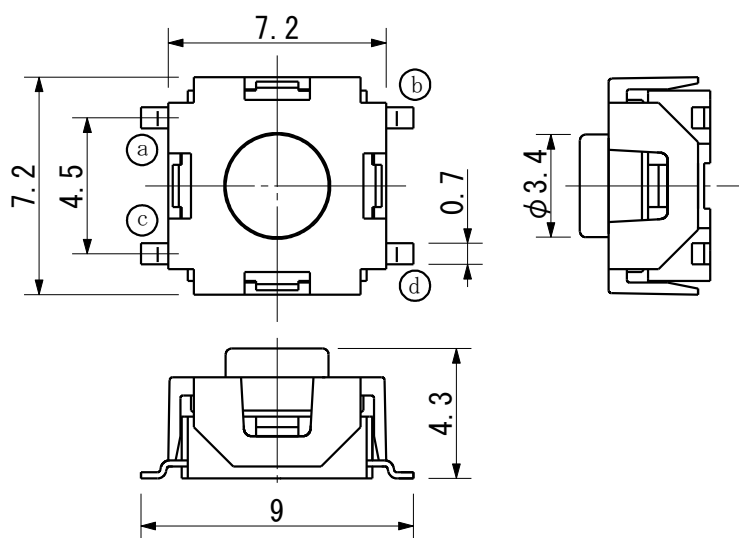

回路図 CIRCUIT DIAGRAM

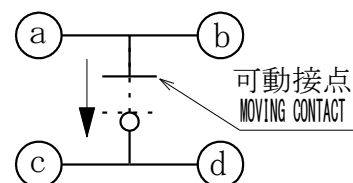

推奨ランドパターン PATTERN APPLICATION EXAMPLE

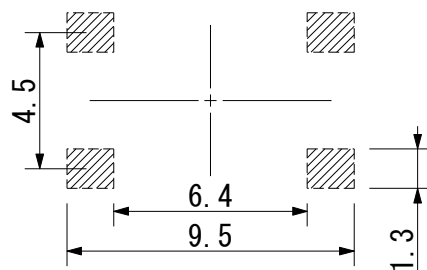

■仕様

項目	定格	単位	備考
使用温度範囲	-25~+85	℃	
保存温度範囲	-40~+85	℃	
動作形式	タクティールフィードバック		
回路形式	プッシュオン式 1 回路 1 接点		
定格	MAX 50mA 12VDC		
接触抵抗	MAX 100	mΩ	
絶縁抵抗	DC 100V で 100MΩ 以上		
耐電圧	AC 250V で 1 分間		
バウンス	MAX 10	ms	
動作寿命	100 000	回	
作動力	1.08 ±0.49	N	
復帰力	MIN 0.1	N	
移動量	0.25 +0.2/-0.1	mm	
耐水性	60±2℃(10cm) 水中に 240 時間浸漬		

■品名呼称法

