




# タクティールスイッチ $\phi 8\text{mm}$ 防水形ラジアルテーピングタイプ


New

## ■特徴

- ・防塵、防水構造
- ・外形サイズが $\phi 8\text{mm}$ と小形
- ・スイッチの供給は、ラジアルテーピング方式



## ■外形寸法

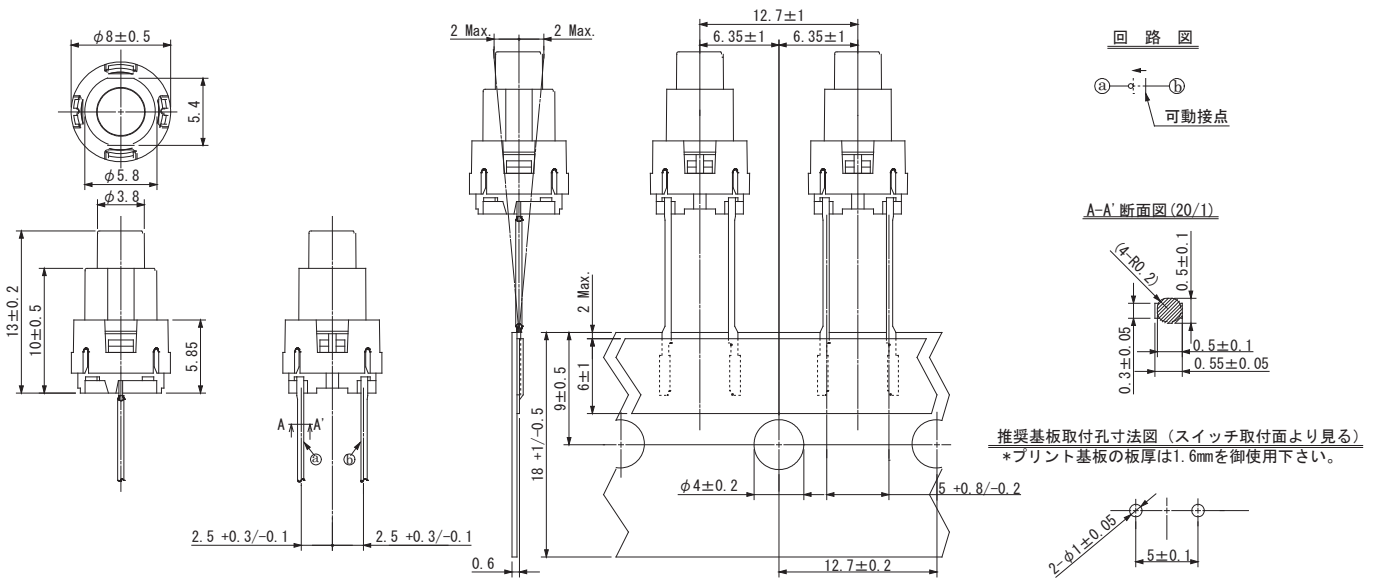

## ■仕様

項目	定格	単位	備考
使用温度範囲	-25~+85	°C	
保存温度範囲	-40~+85	°C	
動作形式	タクティールフィードバック		
回路形式	プッシュオン式1回路1接点		
定格	Max. 50mA 12VDC		
接触抵抗	Max. 100	mΩ	
絶縁抵抗	DC 100V で 100MΩ以上		
耐電圧	AC 250V で 1分間		
バウンス	Max. 10	ms	
動作寿命	100,000	回	
作動力	1.96±0.49	N	
復帰力	Min. 0.29	N	
移動量	0.25 +0.2/-0.1	mm	
耐水性	60±2°C (10cm) 水中に240時間浸漬		

## ■形番構成

